

COLLEZIONE / COLLECTION

TEKNO

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Materiale / Material

Acciaio / Steel

Imballo / Packaging

Lo scaldasalviette viene imballato in una scatola di cartone. /
The towel warmer is packed in a cardboard box.

Finitura / Finishing

Colore / Color Bianco RAL9010 /
White RAL9010

Finitura / Finishing Lucido / Glossy

Verniciatura / Verniciatura polveri epossidiche a
Painting elementi singoli. /
Epoxy powder painting for
single elements.

NORMATIVA / LEGISLATION

CE secondo: UNI EN 442 /
CE in conformity with: UNI EN 442



Garanzia / Guarantee

2 anni / 2 years

ARTICOLO / ITEM

ASTEK F 9010

INFORMAZIONI / INFORMATION

Diametro tubi / Pipes diameter

Ø22 mm

Funzionamento / Operation

Acqua calda / hot water

Pressione max d'esercizio / Max operating pressure

6 bar

Pressione di collaudo / Testing pressure

8 bar

Temperatura max d'esercizio / Max operating temperature

95°

Attacco / Connection


G1/2"

Fornito con / Supplied with:

Fornito con attacchi da ½" e comprensivo di
valvolina di sfiato e kit di fissaggio. /
Supplied with ½" connections, incl. vent valve and fixing kit.

PARAMETRI / PARAMETERS

Codice/ Code	N° Tubi/ N° Pipes	A mm	B mm	C mm	Kg	LT	WATT Δ T 30°	WATT Δ T 40°	WATT Δ T 50°
ASTEK F 9010 450 0770	17	770	450	400	5,1	3,4	178	254	334
ASTEK F 9010 500 0770	17	770	500	450	5,5	3,7	196	279	367
ASTEK F 9010 550 0770	17	770	550	500	6,4	4,0	214	305	401
ASTEK F 9010 600 0770	17	770	600	550	7	4,2	232	330	434
ASTEK F 9010 750 0770	17	770	750	700	7,7	5,1	290	412	541
ASTEK F 9010 450 1200	25	1200	450	400	7,8	5,2	261	372	490
ASTEK F 9010 500 1200	25	1200	500	450	8,6	5,6	290	413	543
ASTEK F 9010 550 1200	25	1200	550	500	9,0	6,0	318	453	596
ASTEK F 9010 600 1200	25	1200	600	550	9,9	6,4	348	494	650
ASTEK F 9010 750 1200	25	1200	750	700	11,9	7,6	434	616	808
ASTEK F 9010 450 1500	32	1500	450	400	9,8	6,6	325	462	608
ASTEK F 9010 500 1500	32	1500	500	450	10,7	7,1	359	511	672
ASTEK F 9010 550 1500	32	1500	550	500	11,5	7,6	394	561	737
ASTEK F 9010 600 1500	32	1500	600	550	12,2	8,1	429	610	801
ASTEK F 9010 750 1500	32	1500	750	700	14,2	9,6	556	789	1036
ASTEK F 9010 450 1800	36	1800	450	400	11,3	7,6	386	548	720
ASTEK F 9010 500 1800	36	1800	500	450	12,2	8,2	425	604	793
ASTEK F 9010 550 1800	36	1800	550	500	13,3	8,7	464	659	865
ASTEK F 9010 600 1800	36	1800	600	550	14,1	9,3	503	714	938
ASTEK F 9010 750 1800	36	1800	750	700	16,8	11,0	770	875	1149

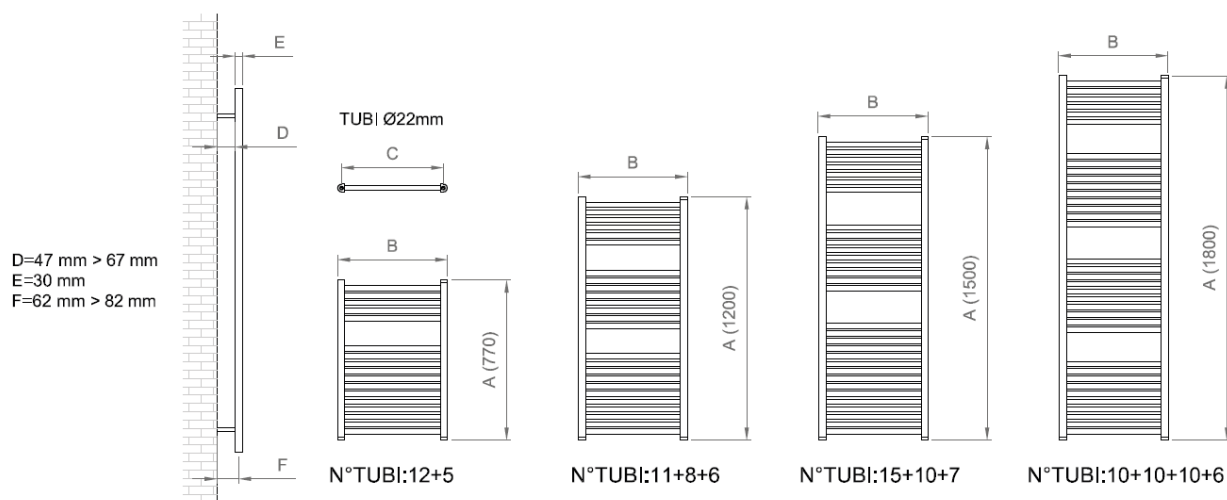

COMPATIBILE CON / COMPATIBLE WITH

Modello elettrificabile compatibile con /
Electrified model compatible with:

- SRW_ Termolimitato per modello bianco /
Thermolimited for white model
- SRT_W Regolabile per modello bianco /
Adjustable for white model
- SRT_R1 Digitale programmabile Grigio/Argento /
Gray/Silver digital configurable
- SRT_R1 Grigio/argento digitale programmabile
con innesto corrente nascosto /
Grey/Silver digital configurable with
hidden current connection
- RVMIS3 / Kit per modello nero e cromato /
Kit for black and chromed model

NON UTILIZZARE / DON'T USE

Prodotti per la tenuta idraulica quali canapa, mastice o
similari perché compromettono la tenuta del sistema. /
Products for the hydraulic seal such as hemp, mastic or
similar because they compromise the sealing of the system.

PROCEDURA DI FISSAGGIO / FIXING PROCEDURE

- 1) Individuare una superficie a muro dove sia possibile eseguire fori diametro 8 mm per una profondità di 40 mm. / Identify a wall surface where it is possible to drill 8 mm diameter holes to a depth of 40 mm;
- 2) Una volta trovata, tenere conto della presenza di valvola e detentore per determinare centraggio e altezza di posizionamento. / Once found, take into account the presence of valve and holder to determine centering and positioning height;
- 3) Eseguire i fori a muro diametro 8 mm rispettando la posizione che si preferirà considerare per il fissaggio. / Make the wall holes diameter 8 mm respecting the position that you will prefer to consider for fixing;

