

MONICA CROMATO/ CHROMED MONICA

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Materiale / Material

Acciaio / Steel

Imballo / Packaging

Lo scaldasalviette viene imballato in una scatola di cartone /
The towel warmer is packed in a cardboard box

Finitura / Finishing

Colore / Color Cromato / Chromed

NORMATIVA / LEGISLATION

CE secondo: UNI EN 442 /
CE in conformity with: UNI EN 442



Garanzia / Guarantee

2 anni / 2 years

ARTICOLO / ITEM

ASMCC F

INFORMAZIONI/ INFORMATION

Diametro tubi / Pipes diameter

Ø 25mm

Funzionamento / Operation

Acqua calda / hot water

Pressione max d'esercizio / Max operating pressure

6 bar

Pressione di collaudo / Testing pressure

8 bar

Temperatura max d'esercizio / Max operating temperature

95°

Attacco / Connection

1/2" G


Fornito con / Supplied with:

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di
valvolina di sfiato e kit di fissaggio/

Supplied with 1/2" connections, incl. vent valve and fixing kit



PARAMETRI / PARAMETERS

Codice Code	N° tubi N° pipes	A mm	B mm	C mm	Peso kg Weight kg	Capacità l Capacity l	WΔT 30°C	WΔT 40°C	WΔT 50°C	€ Cromo € Chrome
AS MCC F 9300 0450 0770	17	785	440	400	6	4,1	146	211	281	148,42
AS MCC F 9300 0450 1200	25	1190	440	400	8	6,0	217	313	416	230,00
AS MCC F 9300 0450 1500	33	1485	440	400	11	7,7	277	399	530	291,18
AS MCC F 9300 0450 1800	38	1783	440	400	12	9,1	329	474	630	335,37
AS MCC F 9300 0500 0770	17	785	490	450	6	4,4	161	232	308	165,42
AS MCC F 9300 0500 1200	25	1190	490	450	9	6,5	234	337	448	244,73
AS MCC F 9300 0500 1500	33	1485	490	450	12	8,5	310	447	593	309,31
AS MCC F 9300 0500 1800	38	1783	490	450	13	9,8	354	511	678	356,90
AS MCC F 9300 0550 0770	17	785	540	500	7	4,8	175	252	335	167,68
AS MCC F 9300 0550 1200	25	1190	540	500	10	7,1	259	373	496	252,66
AS MCC F 9300 0550 1500	33	1485	540	500	12	9,2	337	486	646	337,63
AS MCC F 9300 0550 1800	38	1783	540	500	14	10,7	392	565	751	388,62
AS MCC F 9300 0600 0770	17	785	590	550	7	5,1	189	272	362	176,75
AS MCC F 9300 0600 1200	25	1190	590	550	10	7,5	275	397	528	276,45
AS MCC F 9300 0600 1500	33	1485	590	550	13	9,9	365	526	699	359,16
AS MCC F 9300 0600 1800	38	1783	590	550	15	11,5	424	611	812	413,55

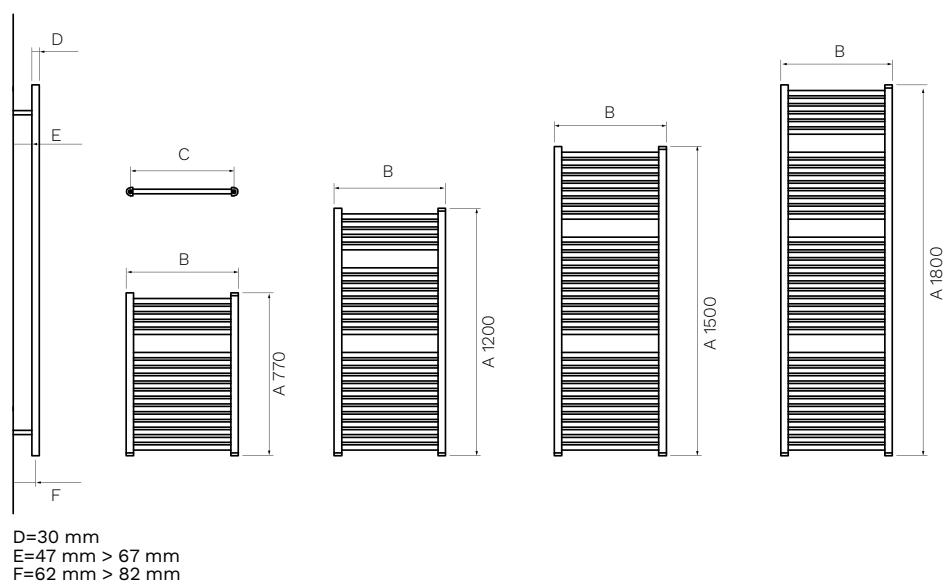

PROCEDURA DI FISSAGGIO / FIXING PROCEDURE

- Individuare una superficie a muro dove sia possibile eseguire fori diametro 10 mm per una profondità di 60 mm / Identify a wall surface where it's 10 mm diameter holes for a depth of 60 mm can be drilled;
- Una volta trovata, tenere conto della presenza di valvola e detentore per determinare centraggio e altezza di posizionamento / Once found, take into account the presence of valve and holder to determine centering and positioning height;
- Eseguire i fori a muro diametro 8 mm rispettando la posizione che si preferirà considerare per il fissaggio / Make the wall holes diameter 8 mm respecting the position that you will prefer to consider for fixing;
- Procedere successivamente al montaggio dei fissaggi a muro, utilizzando i componenti come in fotografia / Proceed with the installation of the wall fixings, using the components as in photography.

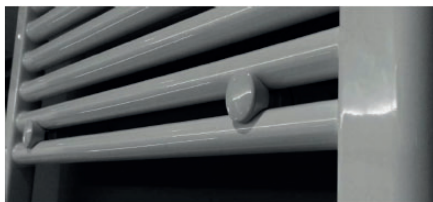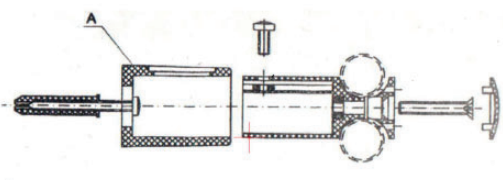

NON UTILIZZARE / DON'T USE

Prodotti per la tenuta idraulica quali canapa, mastice o similari perché compromettono la tenuta del sistema / Products for the hydraulic seal such as hemp, mastic or similar because they compromise the sealing of the system